

溶接作業用

クールワナー

クールワナーは、左右の腰部に取り付けた小型ファンが服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させて身体を冷やします。夏場など、灼熱の現場でも涼しく快適にすごせます。

「暑さによる労働災害防止」「暑い職場での作業能率改善」「エアコン電気代の削減」など、多くのメリットがあります。

涼しい
作業服



クールワナー™厚手難燃 WK004



ダークブルー

溶接作業に適した綿 100% 厚生地に難燃加工を施しました。

〔カラー〕 ダークブルーのみ

〔サイズ〕 S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L 〔素 材〕 綿 100%

空調服® 長袖ブルゾン(薄手) KU90550



ダークブルー

モスグリーン

ライトブルー

シルバー

綿 100% 薄生地、定番の空調服® です。

〔カラー〕 ダークブルー・モスグリーン・ライトブルー・シルバー

〔サイズ〕 S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L・7L 〔素 材〕 綿 100%

初めてのご購入は、ウェア(WK004/KU90550)とスターターキット(SKSP02/SK23021/SK23011/SK25011)をお選びください。

7.2V 空調服® スターターキット SKSP02

最も一般的な風量と連続使用時間のモデル



好きなカラーが選べます

ファンの色をご指定ください。
無指定の場合はグレーが付きます。



バッテリーセット
LISUPER1

14.4V 空調服® スターターキット SK23021

薄型軽量長寿命ファンと 76L/ 秒のターボモード搭載モデル



※従来の14.4V SK00012とは互換性ありません。

18V 空調服® スターターキット SK23011

最大風量 106L/ 秒の大風量モデル。ファンの分解洗浄が可能。



NEW

25V 空調服® スターターキット SK25011

ハイパワーで長時間連続稼働！ファンの分解洗浄が可能。



7.2V バッテリー BTSP1 仕様			
定格容量	6500mAh (46.8Wh)		
質 量	約 274g		
サイズ	89 × 85 × 25mm		
充電時間	約 8 時間		
設定	出力電圧	動作時間	風量
1	7.2V	約 8 時間	48.8L/ 秒
2	6V	約 12 時間	42.2L/ 秒
3	5V	約 18 時間	36.8L/ 秒
4	3.3V	24 時間以上	25.8L/ 秒

14.4V バッテリー BT23231 仕様			
定格容量	3250mAh (46.8Wh)		
質 量	約 292g		
サイズ	102 × 85 × 27mm		
充電時間	約 3 時間		
設定	出力電圧	動作時間	風量
F	14.4V ターボモード	約 4.9 時間	76L/ 秒 5 分間
1	11V	約 4.4 時間	62L/ 秒
2	11V ゆらぎモード	約 6.8 時間	48~62L/ 秒
3	8.2V	約 8.5 時間	48.8L/ 秒
4	6V	約 17 時間	36L/ 秒

18V バッテリー BT23211 仕様			
定格容量	3250mAh (58.5Wh)		
質 量	約 353g		
サイズ	128 × 78 × 25mm		
充電時間	約 3 時間		
設定	出力電圧	動作時間	風量
F	18V ターボモード	約 5.1 時間	106L/ 秒 20 秒間
1	15V	約 1.5+3.9 時間	90L → 62L/ 秒
2	10V	約 8.4 時間	62L/ 秒
3	10V ゆらぎモード	約 11.2 時間	50~62L/ 秒
4	6V	24 時間以上	39L/ 秒


25V バッテリー BT25211 仕様			
定格容量	4920mAh (70.8Wh)		
質 量	約 402g		
サイズ	123 × 84.5 × 29mm		
充電時間	約 5.5 時間		
設定	出力電圧	動作時間	風量
1	25V	約 2 時間	103L/ 秒
2	20V	約 3.5 時間	82L/ 秒
3	15V	約 8 時間	60L/ 秒
4	12V	約 16 時間	48L/ 秒

※ターボモードは、最大風量で急速冷却後、風量を落として効率的に冷却します。再使用には約 30 分のインターバルが必要です。
※ゆらぎモードは、高～中風量を一定の間隔で自動で切り替え、バッテリー持ち時間を延長します。

※25V モードはハードワーク等による大量発汗時のみ使用してください。

オプション

※FAN2200G、RD9261 など 品番記載のパーツはすべて個別にご購入頂けます。

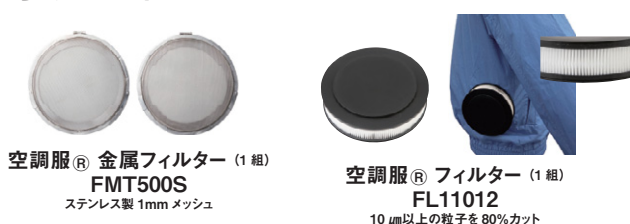

空調服® 金属フィルター (1組)
FMT500S
ステンレス製 1mm メッシュ

空調服® フィルター (1組)
FL11012
10 μm以上の粒子を 80%カット

空調服® フィルターセット
FSBSET2
(台座 1 組、フィルター 10 枚)

空調服® フィルター (交換用 30 枚)
FSB30
(FSBSET2 用交換フィルター 30 枚)

※FMT500S、FL11012、FSBSET2 は同時装着できません。

※取扱説明書をよく読み、すべての安全注意を理解してからご使用ください。着用中はスパッタ等の裸火がファンに吸い込まれないよう、ファンに近い位置での溶接や、他の設備や作業からの火気に十分ご注意ください。インナーは必ず綿 100%等の熱に強いものを着用ください。ポリエステルやナイロン等の化学繊維や混紡素材では、裸火が入った場合、インナーが溶けたり燃え上がるなどして大変危険です。スパッタ飛散が激しい環境では、オプションの金属フィルター FMT500S をご利用ください。掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。「空調服」「®空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。「クールワナー」はワーナーケミカル(株)の商標です。

サイズ表 WK004 / KU90550 共通

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着 丈	62	64	66	68	70	70	70	70	73
肩 幅	48	50	52	54	56	58	60	62	64
袖 丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾周り	72	77	82	87	92	97	102	107	112
裾周り最大	102	107	112	117	122	127	132	137	142

※6L サイズ以上にはロングケーブルをご利用ください。

ワーナーケミカル株式会社

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室 5347-1

TEL 048-720-2000 FAX 048-720-2001

http://www.warner.co.jp

お問い合わせは